

Bremstrommel aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

Entsprechendes Hinterrad abbauen.



Bei eingelaufener Bremstrommel Bremsbacke mit Schraubendreher durch Bohrung (1) zurückdrücken um den Nocken über den Handbremshebel zu bringen.

Arretierschraube (2) herausdrehen und Bremstrommel abnehmen.



Reinigen

Bremstrommel reinigen.

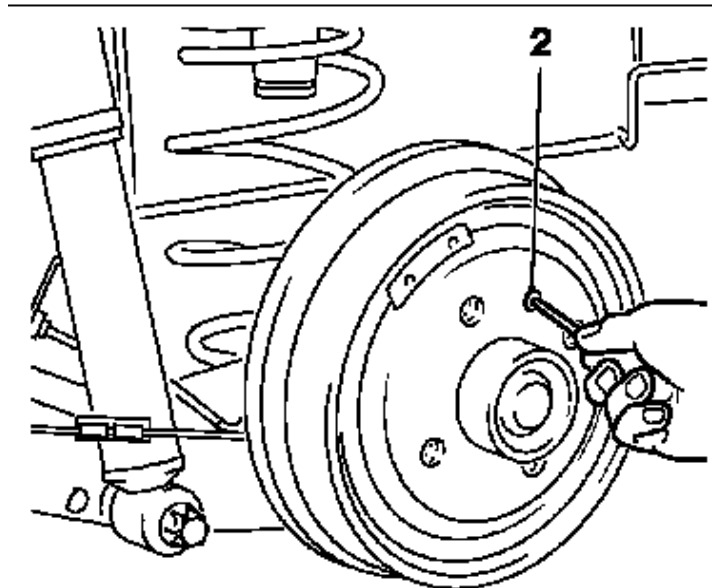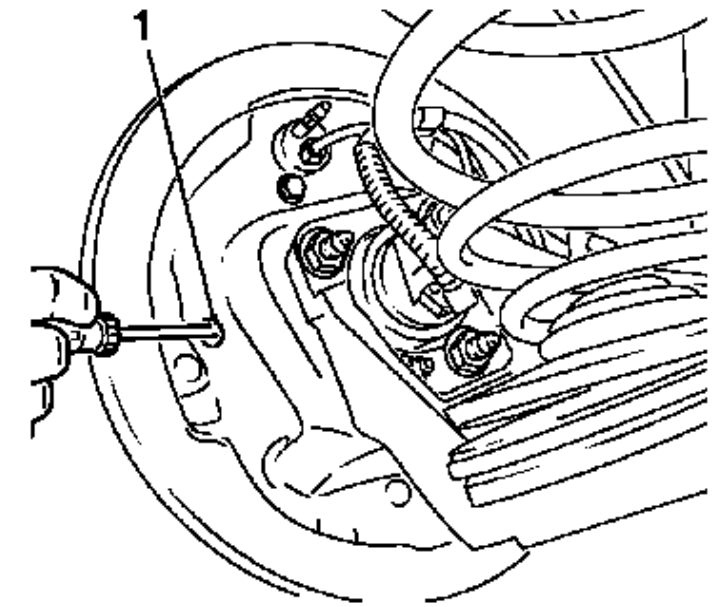

G 3748



Prüfen/Sichtprüfen

Bremstrommel auf Risse und auf der Anlauffläche der Bremsbacken auf Riefen prüfen – falls erforderlich: Bremstrommel feinstdrehen – siehe Arbeitsvorgang "Bremstrommel feinstdrehen" oder Bremstrommel erneuern.

Achtung

Grundsätzlich sind beide Bremstrommeln zu bearbeiten oder zu erneuern. Nur freigegebene Bearbeitungsmaschinen verwenden. Herstellerangaben beachten!



Einstellen

Trommelbremse einstellen – siehe Arbeitsvorgang "Trommelbremse einstellen".



Ein-, Anbauen

Bremstrommel mit Arretierschraube an Radnabe anbauen – Anzugsdrehmoment 4 Nm. Hinterrad anbauen – Anzugsdrehmoment 110 Nm.



Einstellen

Handbremse einstellen – siehe Arbeitsvorgang "Handbremse einstellen".